

Centre de raccordement All-in-one 3228



6

Domaine d'application

Le SYR Connection Centre 3228 All-in-one est un module de raccordement utilisé pour remplir l'installation de chauffage avec de l'eau douce ou déminéralisée ou


avec de l'eau pour la stabilisation du pH. L'adoucisseur d'eau ou la cartouche de déminéralisation rechargeable est un élément important de la méthode du traitement de l'eau.

Design

Les cartouches sont rechargeables et disponibles pour 2,5, 4, 7, 14 et 30 litres. Le combi de remplissage BA intégré remplit et recharge automatiquement les installations de chauffage central. Le Centre de connexion All-in-one est équipé d'un robinet à boisseau sphérique d'entrée et de sortie, d'une

vanne de mélange intégrée qui peut passer de l'adoucissement de l'eau à la déminéralisation, d'un contrôle numérique de la capacité avec mesure intégrée de la conductivité et affichage de la capacité restante, d'un support mural, d'un disconnecteur BA et d'un réducteur de pression.


Matériaux	Le corps, les pièces internes et la vanne d'isolement sont en alliage de laiton ou en acier inoxydable de haute qualité et à faible teneur en plomb. Les joints sont en matière synthétique élastomère (résistant à l'eau	chaude et au vieillissement). Les ressorts sont en fil d'acier à ressort résistant à la corrosion.
Installation	Installer le Centre de Connexion avant l'installation du chauffage. N'installez pas l'appareil dans des pièces exposées à l'humidité ou au gel. Fixez le centre sur le Avant l'installation, la canalisation doit être soigneusement rincée. Installer le centre de raccordement horizontalement dans	support mural. Monter les cartouches par le bas sur le Centre de Connexion. Les cartouches de 14 litres et 30 litres contiennent un socle (inclus dans la livraison). la canalisation en tenant compte du sens d'écoulement et sans appliquer de contraintes.
Données techniques	Pression de fonctionnement : Température de fonctionnement : Pression de sortie :: Position de montage : Fluide : Capacité de débit : Numéro de série : max. 10 bar max. 30 °C (entrée); max 65 °C (sortie) 1 - 5 bar (réglé en usine sur 1,5 bar) axe principal horizontal l'eau potable 0,3 m³/h (avec 2,5l-cartridge) 0,5 m³/h (avec 4-14l-cartridge) 3228.15.026	
Entretien	Le Centre de connexion signale automatiquement une cartouche épuisée. Il suffit de recharger la cartouche avec la résine de re-	charge. Veillez à commander la résine avec la taille de cartouche appropriées.

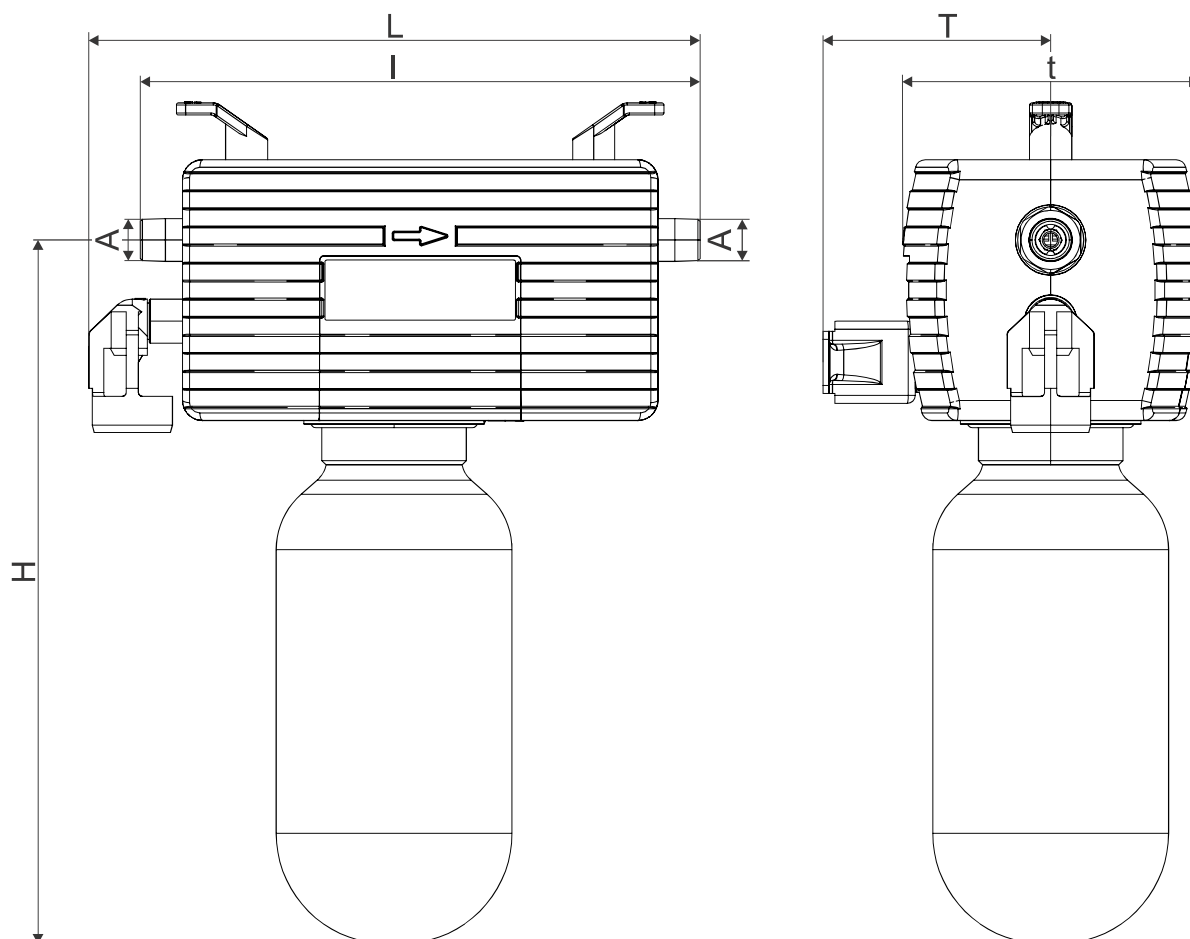

Dimensions		DN 20
		R 1/2"
Dimensions	A	
	L (mm)	305 - 327 (réglable)
	l (mm)	279
	T (mm)	91 - 113,5 (réglable)
	t (mm)	148
	H (mm)	263 (2,5 Litres), 365 (4 Litres), 562 (7 Litres), 1017 (14 Litres), 922 (30 Litres)

Composants / Numéros de commande

- ①
Bouchon
3228.00.903
- ②
Cartouche BA
6600.00.974
- ③
Contrôle numérique de la
capacité 3228.00.905
- ④
Cartouche de réduction de
pression 0315.15.900
- ⑤
Capteur de pression
3228.00.904
- ⑥
Valve de mélange
3200.15.914
- ⑦
Entonnoir
3228.00.901
- ⑧
Clé à anneau
4807.00.906
- ⑨
Échanger aussil
6600.00.970

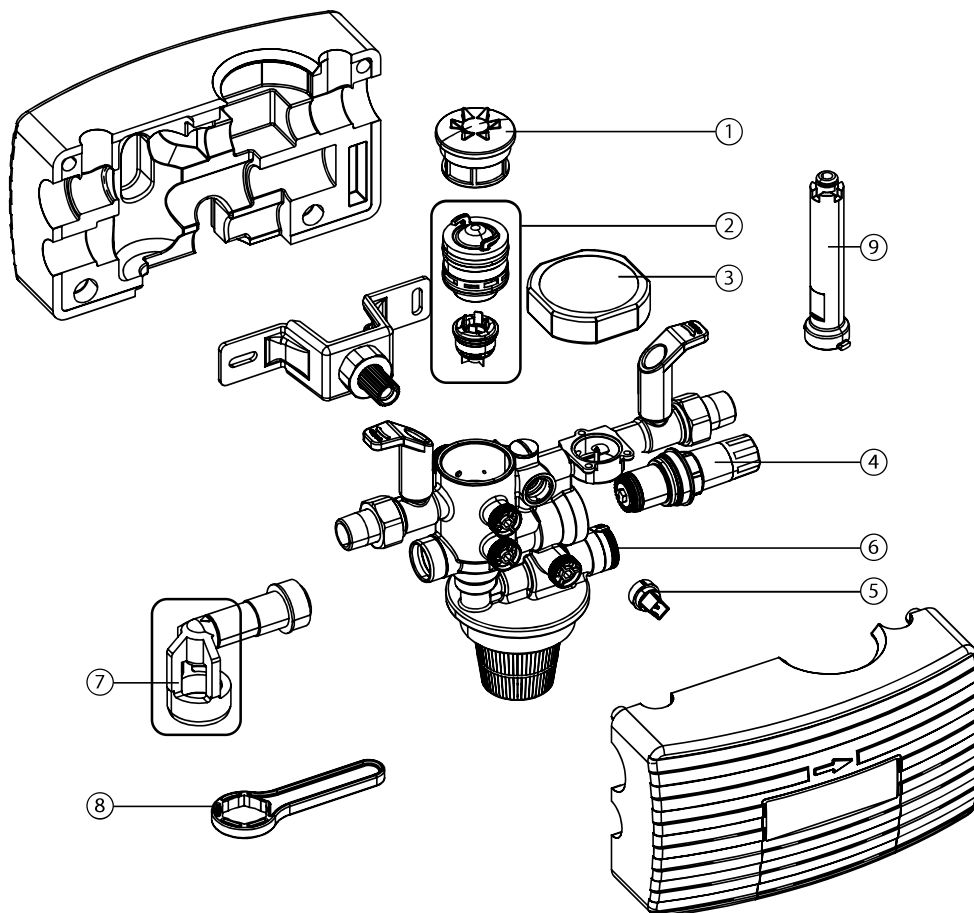

Cartouche d'adoucisseur
d'eau (déjà remplie)
4 litres
7 litres
14 litres
30 litres

Cartouche de déminérali-
sation (déjà remplie)
4 litres
7 litres
14 litres
30 litres

Cartouche de stabilisation
du pH (déjà remplie)
4 litres
7 litres
14 litres
30 litres

Granules d'échange pour
adoucisseur d'eau (pas de
photo)
4 litres
7 litres
14 Litres = 2 x 7 Litres
30 litres

Granules d'échange pour
déminéralisation (pas de
photo)
4 litres
7 litres
14 Litres = 2 x 7 Litres
30 litres

Conductivimètre
de 09/2015 (pas de photo)
3200.00.928

Granules d'échange pour la
stabilisation du pH (pas de
photo)
4 litres
7 litres
14 Litres = 2 x 7 Litres
30 litres